



Produkt: **HS 125 - 1224 230V GPT+Kombiaut**

El nummer: **1569355**


Varenummer:

Opprettet av: **FVH**

Dato: **17.12.2025**

HS 125 - 1224 230V GPT+Kombiaut

Norm:	EN 61 439-4 - 3p 125Amp 230V
Mål:	H = 1175 B = 895 D = 270/545 mm
Inntak:	Direkte på Eff.br 3p + jord 125Amp
Uttak:	1stk UI363-9 1xautomat 3p63C-+JFB100mA 2stk UI332-9 2xkombiautomat 3p32C-30mA 2stk UI316-9 2xkombiautomat 3p16C-30mA 4stk schuko 2xkombiautomat 2p16C-30mA
Farge:	Rød
IP GRAD:	IP 44
Materiale:	Stål
Vekt:	65 kg
Ikmax EN 60947-2:	25kA
Tilkoblingsklemmer Effektbryter	16mm ² -120mm ² Al/Cu inn Tiltrekningsmoment:12Nm 16-35mm ² 22Nm 50-120mm ²
Feil indikasjon på overspenningsvern OK/Defekt:	Grønt flagg/Ingen flagg NB! For felles distribuert beskyttelsesleder
Sentralen leveres med stativ og trafoer for trafomåling kl 0,5.	

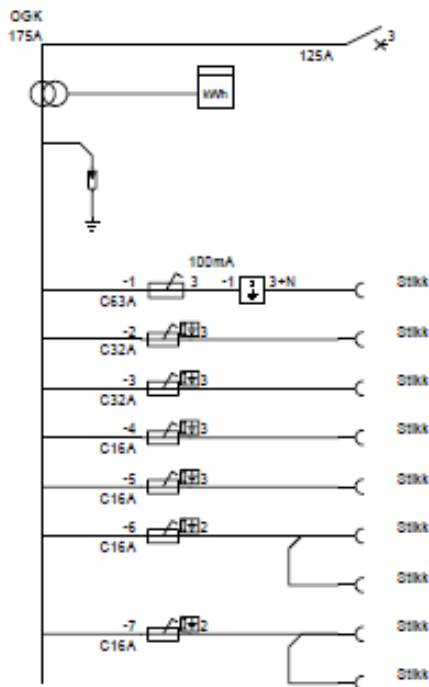

GARO AS – Sankt Hallwardsvei 3, 3414 LIER

Telefon: 32 89 64 50

Hjemmesider: www.garo.no

Mail: garo@garo.no