



Produkt:  
GIM-N

**FVH**  
**10.2015**  
**Teknisk GIM-N**

Tekst:  
**Utvendig målerskap for innfelt montasje**  
**Side 1 av 2**



	<b>Skap</b>	<b>Bunnkasse</b>
Vekt		22kg
Størrelse hxbxd (mm)	795x633x205	710x542x190
Stålkvalitet	Galvanisert og lakkert stål	Galvanisert stål
IP grad	24/44 med tilleggs-pakning	
Merkespenning		230/400
Temperaturområde		÷40°C - +85°C
Merkekortslutningsstrøm		25kA
Normer	SS EN 60529, IEC 60529:Edition 2.1, 2001-02	
EI-/vare-nummer		17 264 10
Farge	RAL7035 Lysegrå	



Produkt:  
GIM-N

FVH

10.2015

Teknisk GIM-N




Tekst:

Utvendig målerskap for innfelt montasje  
Side 2 av 2

## Produktbeskrivelse:

- Kabelinntaksmålerskap i galvanisert lakkert stål.
- Leveres med kombi trekantlås, med låsespor i senter av trekantlåsen for rattlås til huseier. 1 Rattnøkkel medfølger.
- For tilkobling av jordkabel med 1 målerplass.
- 1 Dinskinne ved målerfelt for modulert inntak, og overspenningsvern.
- 1 disponibel Dinskinne 8 moduler.
- Skapkomponenter er i galvanisert og lakkert stål,
- Hull i dør for montering av ekstern antenne.
- Klemmer Al/Cu 2x50q inn og 1x50q ut medfølger som standard.
- Pakning for oppgradering av IP-grad medfølger som standard.

Hullbilde underside skap

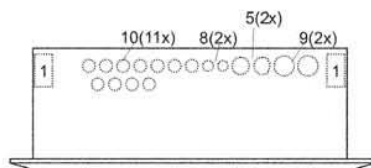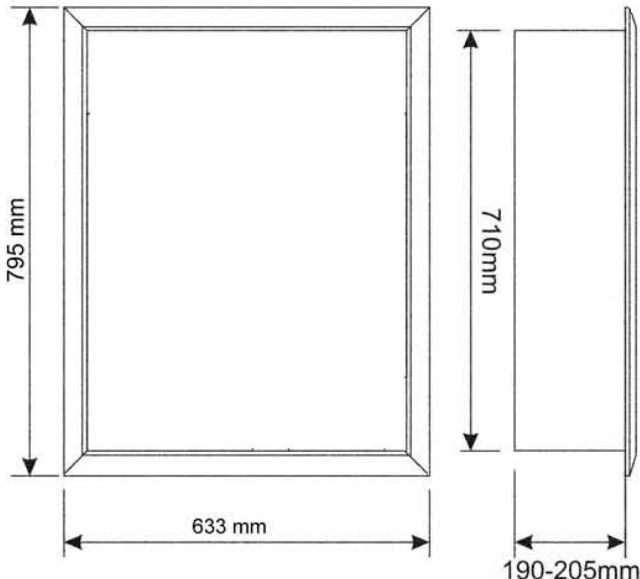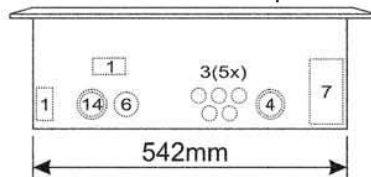

Hullbilde overside skap

## Hulloversikt

1	Utbrytning 30x55mm
3	Utbrytning Ø25mm
4	Utbrytning Ø41mm og Ø50mm
6	Utbrytning Ø42mm
7	Utbrytning 45x110mm
14	Utbrytning Ø54mm og hull Ø42mm

Note: GIM-N tilfredsstillter alle kriterier nevnt i  
NEK 399-1:2014