



Produkt: **Inntaksmålerskap NEK399 dobbel**

El nummer: **1726415**


Varenummer: 00008261

Opprettet av: FVH

Dato: 11.04.2023

Side 1 av 2

**Inntaksmålerskap NEK399 bakkemontert
MMLK-F 2x63A**

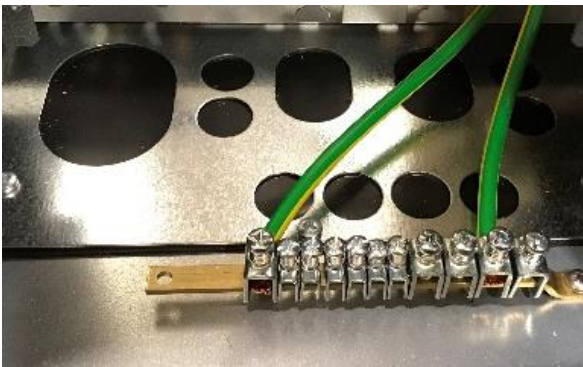

Skilleveggen mellom over og underdel er utstyrt med membraner for å redusere mulighet for fukt og skadedyr.

Utjevningsskinnen for jord er utstyrt med klemmer i to størrelser.
16q og 35q

Strl	Ant.	Skrue
1,5-16q	6	Pz2
1,5-35q	5	Pz2

	Overdel	Underdel
Vekt	Ca 50kg	
Størrelse hxbxd (mm)	1569x609x243	
Farge/Lakk	Grå Hammerlakk Akzo Nobel YW 400D	
Stålkvalitet	Korrosjonsklasse C5 og lakkert	
IP grad	44	---
Slagfasthet	IK08	IK08
Temperaturområde	-40°C - +85°C	-40°C - +85°C
Merkekortslutningsstrøm	25kA	---
Normer	SS EN 60529, IEC 60529:Edition 2.1, 2001-02 NEK399:2018*	



Produkt: **Inntaksmålerskap NEK399 dobbel**

El nummer: **1726415**

Varenummer: 00008261

Opprettet av: **FVH**

Dato: **11.04.2023**

Side 2 av 2

**Inntaksmålerskap NEK399 bakkemontert
MMLK-F 2x63A**

*Skapet er testet av  oktober 2018.

Alle tester beskrevet i NEK 399:2018. er gjennomført og bestått:

1. NEK IEC 60068-2-1 (test A: Cold)
2. NEK IEC 60068-2-2 (test B: Dry heat)
3. NEK IEC 60068-2-14 (test N: Change of temperature)

Produktbeskrivelse:

- Leveres med 8mm trekantlås, 1 nøkkel medfølger.
- For tilkobling av jordkabel med 2 målerplasser.
- 2 Dinskinner under venstre målerfelt for 2 x 12 moduler for kortslutningsvern og overspenningsvern.
- Hull for antenne i begge sider for montering av ekstern antenne.
- Strekkavlaster for innkommende og utgående kabel.
- Fysisk skille mellom overdel og underdel, med membrangjennomføringer for inntakskabel, media.
- Uttrekkbart varmgalvanisert jordfundament.