	Produkt: **ASTRO2K UR 2 Kanal 2modul** El nummer: **1428661**
Opprettet av: JL **Dato: 21.02.2024**	**ASTRO2K UR 2 Kanal 2modul**

Beskrivelse:	GARO Astrour er meget enkelt å programmere. Mange språkvalg, og mange forhåndsprogrammerte byer i uret. Man kan enkelt deaktivere Astrour funksjonen, og programmere dette som et vanlig tidsur. GARO astrour modell T3 er kompatible med bluetooth programmeringsenhet. (kjøpes separat)

ASTRO2KT3

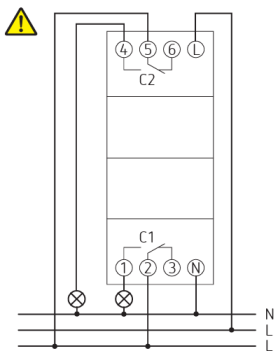

Driftsspenning:	230 V AC +10 % / −15 %
Frekvens:	50−60 Hz
Stand-by:	0,4 W
Koplingseffekt maks.:	16 A (ved 250 V AC, cos φ = 1)
Koplingseffekt:	10 A (ved 250 V AC, cos φ = 0,6)
Utløsningseffekt min.:	10 mA/2320 V AC 100 mA/ 24 V AC/DC
Schakeluitgang:	Det er tillat å koble enhver ytterleder (ASTRO2KT3)
ASTRO1KT3:	Egnet til kobling av SELV (sikkerhetslavspenning
Driftstemperatur:	−30 °C ... +55 °C
Gangreserve:	10 år ved +20 °C (uten Bluetooth G-OB BT)
Tidspresisjon (typisk):	± 0,25 s/dag (25 °C)
Nominell impulsspenning:	4 kV
Tilsmussingsgrad:	2
Kontakt:	bryter, μ Kontakt
Maks. arbeidssyklus ved 16 A ohmsk belastning:	50 000
Lyspærebelastning:	2600 W
Halogenpærebelastning:	2600 W
Lystofflamper (Drosselspole med lavt effektstap): ikke kompensert: seriekompensert: parellelkompensert:	 2600 VA 2600 VA 1300 VA (130 µF)
Kompaktlysstofflamper:	1100 W
LED-pærer (< 2 W):	50 W
LED-pærer (> 2 W):	600 W
Bluetooth G-OB BT: – Kapslingsgrad: – Temperatur: – Rekkevidde:	 IP 40 −30 °C ... +55 °C 15 m med fri sikt

GARO AS – Sankt Hallvardsveg 3 – 3414 LIERSTRANDA

Telefon: 32 89 64 50 Hjemmesider: www.garo.no Mail: garo@garo.no