



Produkt: **LS4 campingsøyle med forriglet uttak**

Varenummer:

5610 Campingsøyle 4 uttak forriglet m/måler

5611 Campingsøyle 4 uttak forriglet u/måler

5612 Campingsøyle 2 uttak forriglet m/måler

5613 Campingsøyle 2 uttak forriglet u/måler

Opprettet av: **JL**

Dato: **25.02.2026**

Standarder:

NEK EN 60309-2 (CEE)



NEK EN 60309-1 avsnitt 6.1.5

NEK EN 60309-4:2007, 6.1.101 + 6.1

Kravene til strømsøyler for camping i NEK 400:2018 - 708.55.101.1 er som følger: For å forhindre at kontaktene i en stikkontakt er spenningsatt når de er tilgjengelige, skal hver stikkontakt eller apparatkontakt enten:

- Være i samsvar med NEK EN 60309-2 (CEE) og være forriglet og klassifisert iht. NEK EN 60309-1 avsnitt 6.1.5 eller
- Inngå som en del av et forriglet produkt i samsvar med NEK EN 60309-4, og klassifisert iht. NEK EN 60309-4:2007, avsnittene 6.1.101 og 6.1 Veiledning: utstyr skal velges slik at kapslingsgraden opprettholdes når i bruk.

<b>Koblingsstykke: Strømforsyning:</b>	<b>3 fas+N+J 50 Alu / Cu kabel. (også for 50q Alu videremating)</b>
<b>Spenning:</b>	<b>230V / 400V</b>
<b>Mål på stolpe:</b>	<b>Høyde = 1400 Bredde = 375 Dybde = 208 mm</b>
<b>Vekt:</b>	<b>Ca 20-25 kg</b>
<b>Beskrivelse:</b>	<b>Campingsøyle for montering på betongdekke, eller på jordfundament. Jordfundament leveres som ekstrautstyr. Uttakene er individuelt avsikret med kombiautomat 2 pol 16Amp 30mA Type A. Leveres med eller uten pulsmåler GNM1D Avdekking over alle komponenter IP2XC</b>
<b>Material:</b>	<b>Eloksert aluminium – tak i sort plast - Lås: Eurolock 9180</b>
<b>IP grad / Slagfasthet</b>	<b>IP 44 / IK10 (AG2)</b>

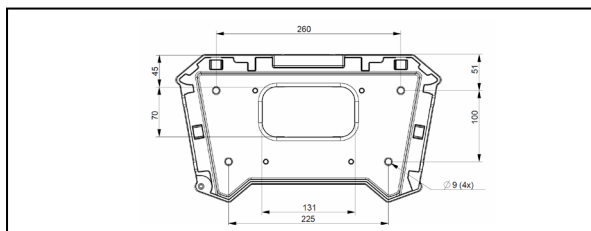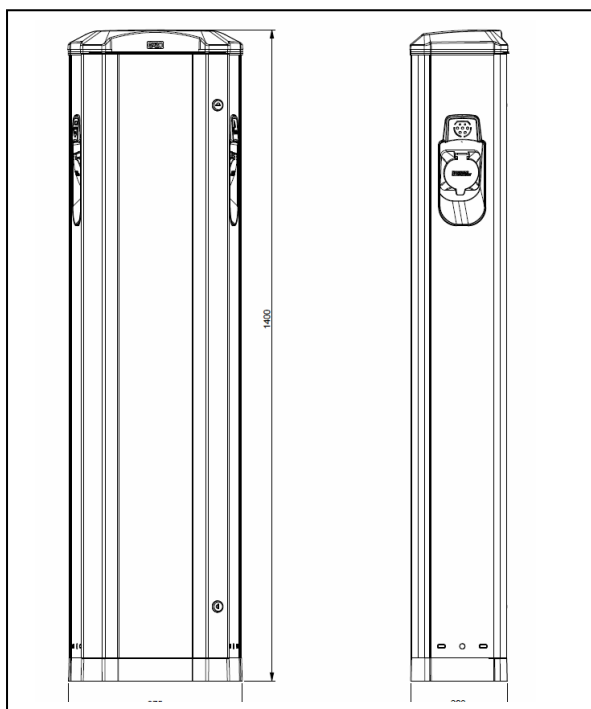

GARO AS – Sankt Hallvardsvei 3 - 3414 LIERSTRANDA

Telefon: 32 89 64 50

Hjemmesider: [www.garo.no](http://www.garo.no)

Mail: [garo@garo.no](mailto:garo@garo.no)

GARO AS – Sankt Hallvardsvei 3 - 3414 LIERSTRANDA

Telefon: 32 89 64 50

Hjemmesider: [www.garo.no](http://www.garo.no)

Mail: [garo@garo.no](mailto:garo@garo.no)