

Logge på portalen

00004-Garo NO / 02240-Garo Drammen 2026

Erik Bache (e


DASHBOARD

NYHET

Nå kan du opprette automatisk rapporter med utsendelse på epost.
- Gå til Lade Rapport og velg innstillinger, her kan du sette opp ønsket rapportering.

PS: Husk å følge med på at dine ladere er online et par ganger i måneden.

Welcome to GARO G-Cloud!

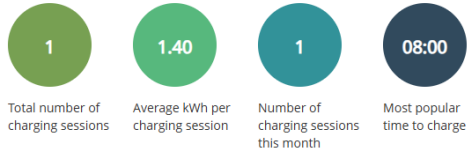

995 kWh


Total consumption since 2026-04-14

CHARGERS

Grid Block

CONSUMPTION

Chart options



Gå til Settings

00004-Garo NO / 02240-Garo Drammen 2026

SETTINGS

Areas

Chargers

Users

RFID

Groups

Notes

Add new area

Braker (User) Lag ny bruker

00004-Garo NO / 02240-Garo Drammen 2026

SETTINGS

Areas

Chargers

Users

RFID

Groups

Notes

[Create new user](#)

Følgende skjermbildet kommer opp

Create new user

✕

Firstname

Firstname

Lastname

Lastname

Email

Email

☐ Send registration link

A registration email will be sent to this user when the "Save" button is clicked.

Username

Username

No spaces are allowed in the username.

Password

Password

Retype password

Password

Password must be at least 8 characters long and contain both lowercase & uppercase letters and at least one digit.

Export Id

Export Id

Language

English ▼

Type of user

user ▼

Belongs to area

02240-Garo Drammen 2026 ▼

RFID-format

☒ RFID-tag

☒ Allow user to set RFID

Dec ▼

RFID

Reference

This will not save or update the rfid-reference stored in the charger.

Charging access

Area

02240-Garo Drammen ▼

Group

Select ▼

Chargers

Select ▼

Rfid brikker

Denne (avbildet) og mange andre versjoner av rfid brikker/adgangskort kjøre med hex koden avbildet på selve brikken . For at det skal virke som tiltenkt trenger man Decimal koden

For å få decimaler må man kunne scanne de på f.eks en tlf med NFC æpp , eller android tlf som ha skanner innebygget.



Vi kan også være behjelpelig med å finne Decimaler om vi får tilsendt Hex koden

04B21DAA8F7480 = 36156957402182148



Eksempel på ferdig utfylt 'Bruker'

Firstname

Stian

Lastname

Sollie

Email

stian@garo.no

☐ Send registration link

A registration email will be sent to this user when the "Save" button is clicked.

Username

maxsol2026nr2

No spaces are allowed in the username.

Password

Retype password

Password must be at least 8 characters long and contain both lowercase & uppercase letters and at least one digit.

Export Id

Export Id

Language

English

Type of user

user

Belongs to area

02240-Garo Drammen 2026

RFID-format ☒ RFID-tag

Dec

36156957402182148

☐ Allow user to set RFID

Reference

This will not save or update the rfid-reference stored in the charger.

Charging access

Area

02240-Garo Drammen

Select

02240-Garo Drammen 2026

Group

Select

Chargers

Select

Cancel

Save

Ny bruker lagt til med brikke


Stian	Sollie	max1976	gmtype	02240-Garo Dramm...	user	No
Stian	Sollie	maxsol2026		02240-Garo Dramm...	user	No
Stian	Sollie	maxsol2026nr2		02240-Garo Dramm...	user	No

Ved å logge seg på master lader kan man sjekke at brikke er lagt til

Tlf/nettbrett **må** da være på samme nettverk som ladere


Gå så til : **Chargebox.webel.se**

Skriv inn serienummer og passord man finner på Master lader sitt klistremerke

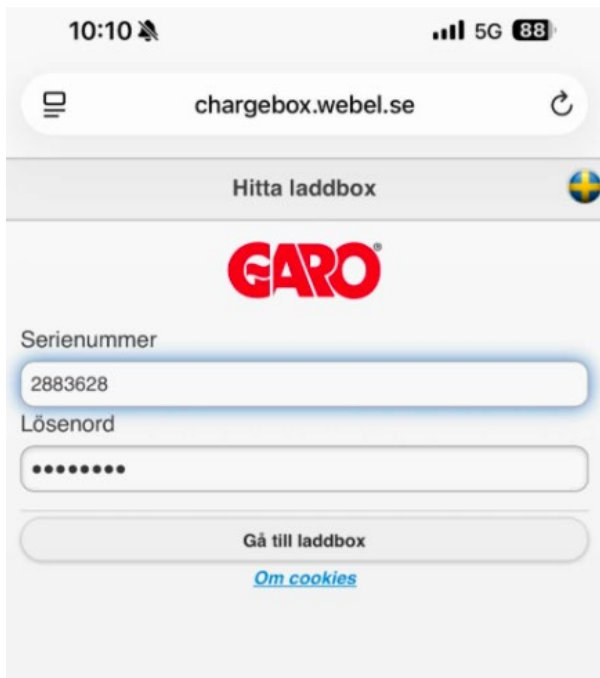

Her ser man de 3 nederste matcher med de 3 siste som er lagt inn i portalen

Man kan også da sjekke at det stemmer ved å kjøre en resync av G cloud

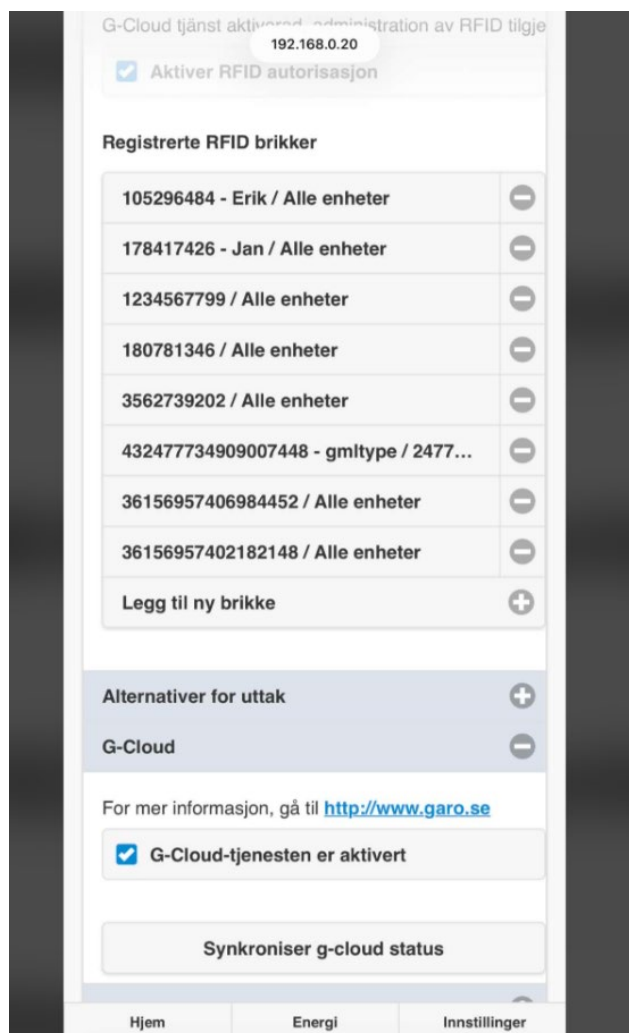

max1976	gmltype	02240-Garo Dramm...	user	No
maxsol2026		02240-Garo Dramm...	user	No
maxsol2026nr2		02240-Garo Dramm...	user	No

Om man har problemer med å synce , sjekk at klokken på 'Hjem' siden går rett.om ikke trykk på klokkeslett og sync klokken før man igjen resyncer G cloud

