



Produkt: **HS 125 - 1224 400V GPT+Kombiaut**

El nummer: **1569354**


Varenummer:

Opprettet av: **FVH**

Dato: **17.12.2025**

HS 125 - 1224 400V GPT+Kombiaut

Norm:	EN 61 439-4 - 4p 125Amp 230V
Mål:	H = 1175 B = 895 D = 270/545 mm
Inntak:	Direkte på Eff.br 3p+N + jord 125Amp
Uttak:	1stk UI463-6 1xautomat 4p63C-+JFB100mA 2stk UI432-6 2xkombiautomat 3+N32C-30mA 2stk UI416-6 2xkombiautomat 3+N16C-30mA 4stk schuko 2xkombiautomat 2p16C-30mA
Farge:	Rød
IP GRAD:	IP 44
Materiale:	Stål
Vekt:	65 kg
Ikmax EN 60947-2:	25kA
Tilkoblingsklemmer Effektbryter	16mm²-120mm² Al/Cu inn Tiltrekningsmoment:12Nm 16-35mm² 22Nm 50-120mm²
Feil indikasjon på overspenningsvern OK/Defekt:	Grønt flagg/Ingen flagg
Sentralen leveres med stativ og trafoer for trafomåling kl 0,5.	

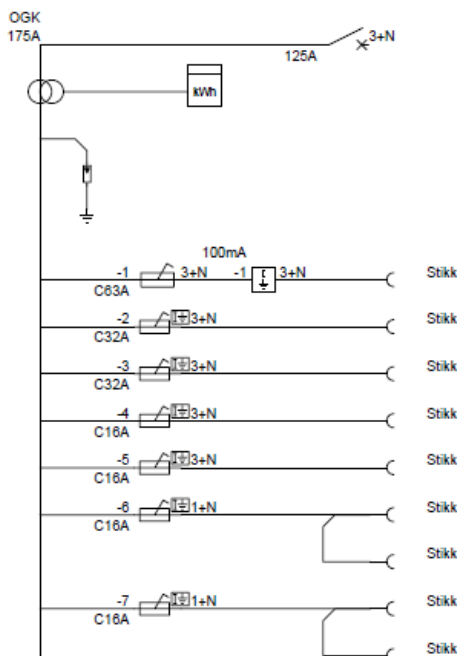

GARO AS – Sankt Hallvardsvei 3, 3414 LIER

Telefon: 32 89 64 50

Hjemmesider: www.garo.no

Mail: garo@garo.no