	Produkt: **GARO Automat GCB 3p+N 100A C 20kA** El nummer: **6704** Varenummer: 00006704
Opprettet av: FVH **Dato: 08.04.2020**	**GARO Automat GCB 3p+N 100A C.**

Antall poler	**3-pol+N**
Karakteristikk **Merkestrøm** **Bryterevne** **Strømbegrensningklasse** **Merkespenning Un** **Frekvens** **I_2** **I_5**	**C** **100A** **20kA** **3** **400 AC, 60V DC/pol** **50/60Hz** **1,45xI_N** **9,5xI_N**
Merke	**ETI ETIMAT 10**
Standarder	**EN 60898, EN 60947-2**
Berøringssikkerhet **Montering**	**IP20 (med sikringsavdekking IP40)** **Sneppfeste til DIN-skinne (EN60715/EN50022) 35mm**
Tilkoblingsklemmer	**2,5mm²-50mm², Tiltrekningsmoment max 3Nm** **Alle typer Cu ledere fra enleder til mangeleder. Med og uten hylse**
Mekaniske koblinger	**2 000**
Merkestrømsikker	**30°C**
Brukstemperatur	**÷25˚C - +50˚**
Merkespenningsstyrke Uimp	**4kV**
Nominell isolasjonsspenning	**440V AC**
Innbyggingsdybde	**75mm**
Plomberingsposisjoner	**Av/På**
Vibrasjonsmotstand ihht IEC60068-2-7	**5g (10,60 og 500Hz**
Monteringsposisjon	**Valgfri**



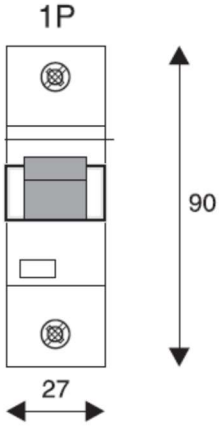

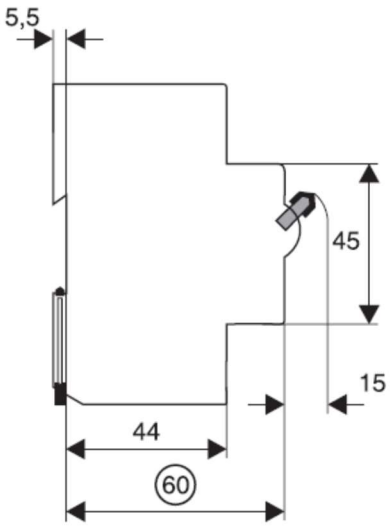

GARO AS – Sankt Hallvardsvei 3, 3414 LIER

Telefon: 32 89 64 50 Hjemmesider: www.garo.no Mail: garo@garo.no