



Produkt: **Ladestasjon 4G/RFID LS4 2x22kW**

Art. nummer: **2701322**

Varenummer: **2701322**

Opprettet av: **JL**




Dato: **09.10.2025**

Standarder:

**Ladestasjon med 2 uttak Type 2 Mode 3. 2 x AC 22 kW
4G modem integrert i controller, RFID leser + varmeelement.**

NEK 439-7 NEK 400:2014 IEC 61851 EN 62196-2
EMC 2014/30/EU RoHS 2011/65/EU OCPP 1.5

Koblingsstykke:	3 fas+N+J 50 Alu / Cu kabel. (også for 50q Alu videremating)
Strømforsyning:	Stolpe skal forsynes med 1 kabel. LS4 defineres som et produkt.
Spenning:	400V, men kan forsynes med 230V med modifikasjon. Ta kontakt.
Mål på stolpe:	Høyde = 1400 Bredde = 375 Dybde = 208 mm
Vekt:	Ca 25 kg
Beskrivelse:	Ladestasjon for montering på betongdekke. Jordfundament eller veggfeste kan leveres som ekstrautstyr. Uttakene er individuelt avsikret med DC jordfeilbeskyttelse(B) + 3p+N 32C Automatsikring + Jordfeilbryter A samt integrert modbusmåler. Avdekking over alle komponenter IP2XC
Material:	Eloksert aluminium – tak i sort plast - Lås: Eurolock 1919
Belysning:	180° LED indikator over hvert uttak indikerer laderens status.
IP grad / Slagfasthet	IP 44 / IK10 (AG2)
Fukt / Temperatur	Fukt: 5% - 95% / +50 til -30 grader (med cold varmeelement)

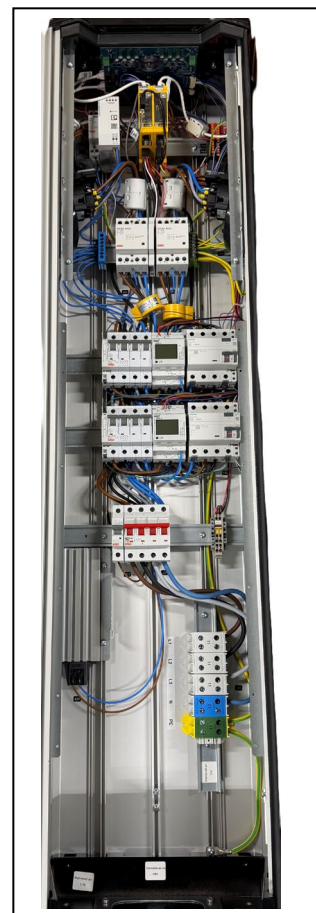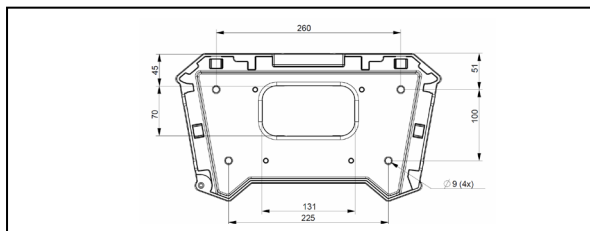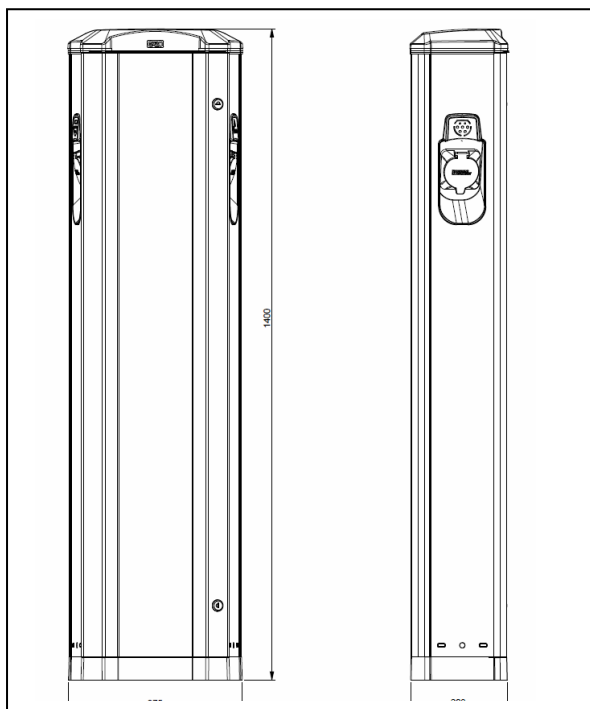

GARO AS – Sankt Hallvardsvei 3 - 3414 LIERSTRANDA

Telefon: 32 89 64 50

Hjemmesider: www.garo.no

Mail: garo@garo.no